製品仕様

1. 型式

1.1 型式	TBE－3EW6PZT
1.2 関連図面品番	4301502395100

2. 性能仕様

外囲温度が＋5～＋32℃で無負荷，無試料時の場合とします。

電圧変動許容値は定格電圧の±5%以内，周波数変動許容値は定格周波数の±1%以内とします。

2.1※1 温度範囲	－40～＋80℃
2.2※1 湿度範囲	10～95%rh（at＋10～＋80℃）

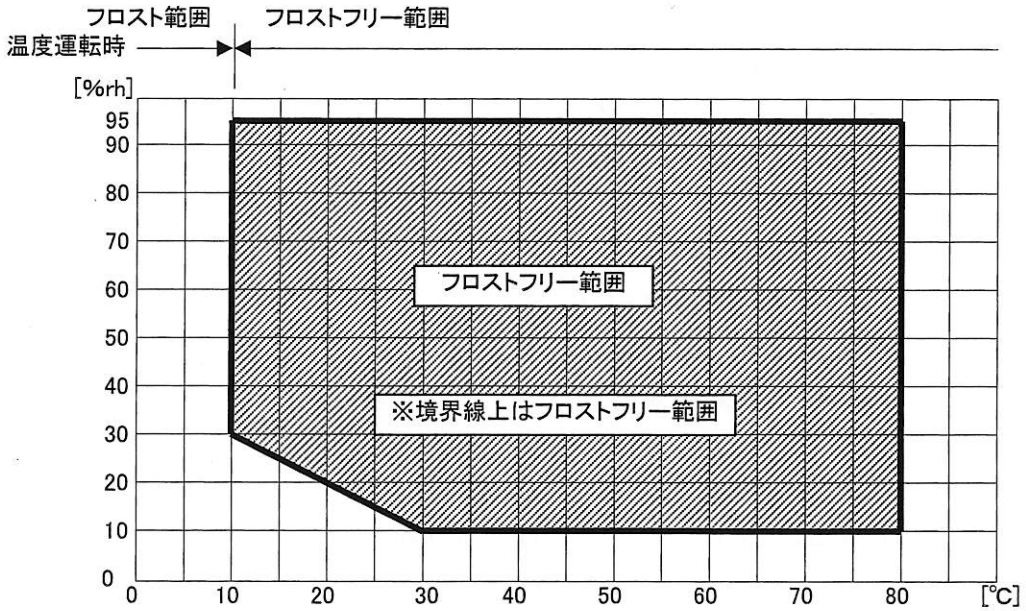

フロスト　：蒸発器に霜が付きます。デフロストが必要です。
フロストフリー　：蒸発器に霜が付きません。連続運転が可能です。

2.3※2 温湿度変動	±0.5℃／±4.0%rh
2.4※2 温湿度勾配	2.5℃／8.0%rh
2.5※2 空間温湿度偏差	2.5℃／8.0%rh
2.6※2 温度変化速度（下降時間）	＋80～－40℃まで 0.4℃／分　300分（5時間）
2.7※2 温度変化速度（上昇時間）	－40～＋80℃まで 1℃／分　120分（2時間）

【備考】

※1：試験室性能表記は温湿度検出端（空気調和器の吹出口に設置）とします。

※2：試験室性能表記は JIS C 60068－3－6:2008(IEC 60068－3－6:2001)及び JTM K 09:2009 に基づきます。