

恒温恒湿器




料金表コード	R03	
商品名	小型恒温恒湿器	
メーカー名	タバイエスペック(株)	
型式	PR-3KP	PR-2KPH
取得年月	1998/3	
仕様	温度範囲: -20~100°C 湿度範囲: 20%~98%RH 内容量: 400L 槽内寸法: W600 × H850 × D800 プログラム運転可能	温度範囲: -20~150°C 湿度範囲: 20%~98%RH 内容量: 225L 槽内寸法: W500 × H750 × D600 プログラム運転可能

用途・使用例

- 温度や湿度などの環境因子が製品に及ぼす影響を分析・評価。
- 試験試料等の前処理・調整

- 一定の温湿度条件での定置運転
- 温湿度の条件を変更する、プログラム運転が可能
- 右グラフが温湿度の設定可能範囲です。
〔ノンフロスト領域での運転を推奨〕

● 温湿度制御可能範囲図

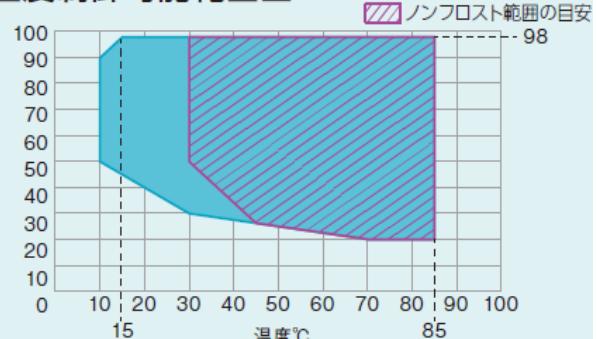

※外回り温度が+23°Cにおける無試料の場合。

※+40°C以下の湿度運転において冷却器の着霜があるため、連続運転に制限があります。