


空圧加速式衝撃試験機 PEP - 400MR型
補助テーブル図面

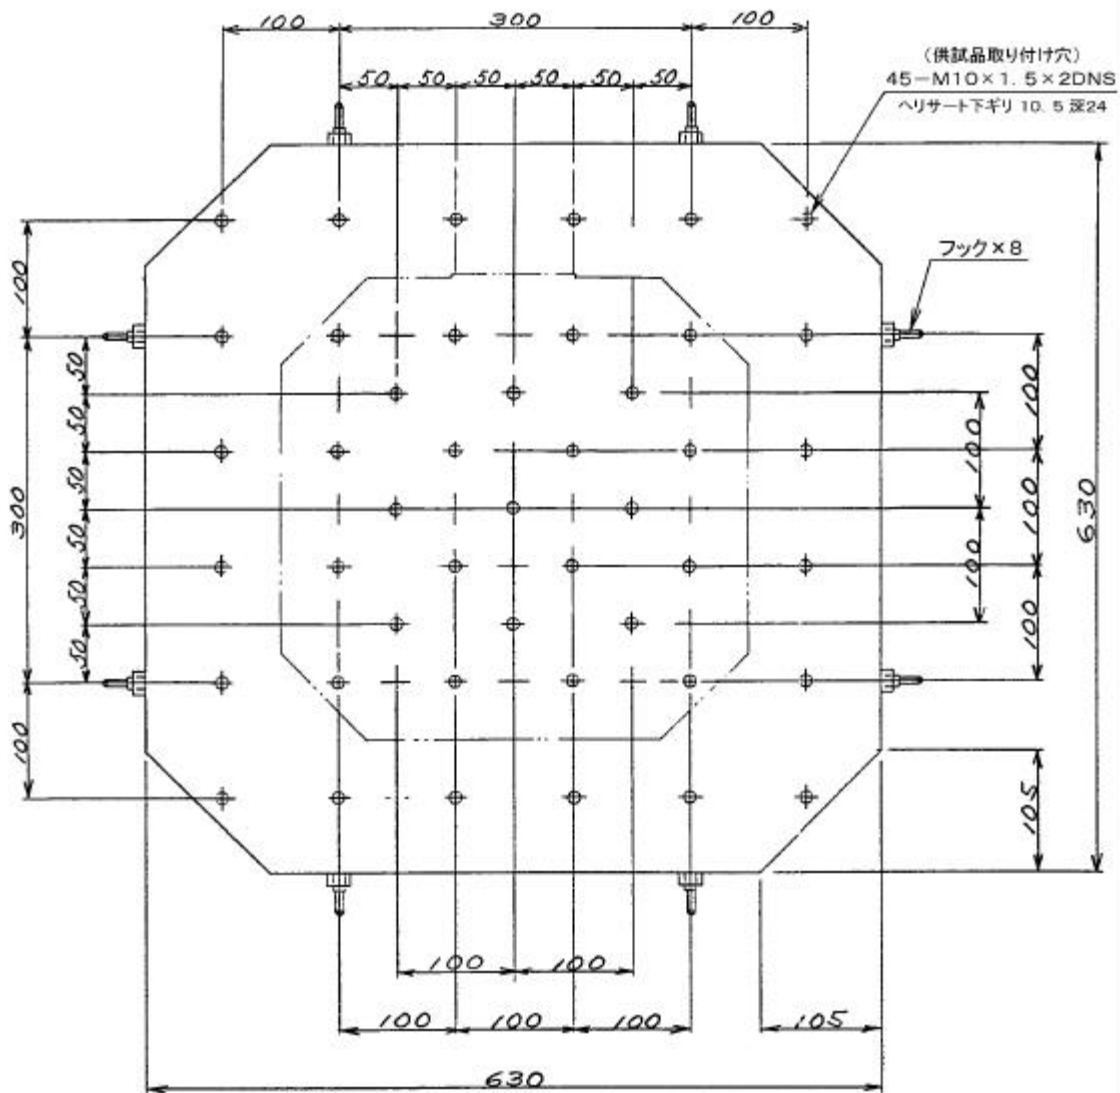

注1．最大搭載重量 35Kg、最大衝撃加速度 100G

注2．衝撃波形には多少の高周波が入ります。

注3．供試品取り付け穴；45-M10×1.5×2DNS

注4．供試品の平面重心の許容位置はテーブルの中心より半径25mm以内とする。

注5．試験品が梱包物などの場合は、テーブルのフックを用いてロープで縛り固定することも可能です。固定用のロープ等もなるべく用意して下さい。