




■ IEC61000-4-6 伝導妨害イミュニティ EUT、補助機器の配置

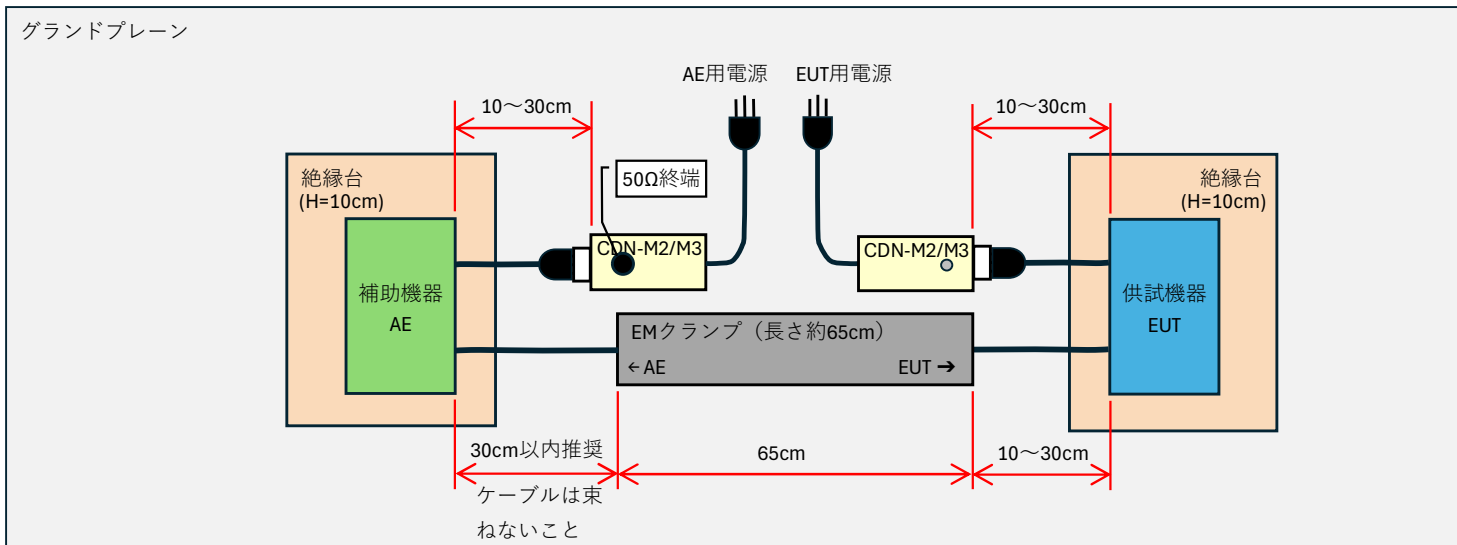

EUTとAEを接続するケーブルは、床面を1m強だけ這わせられる程度の長さにするできるだけ短くする¹⁾。
 (1m~1.2m程度、但しEUTおよびAEのケーブル接続部の高さに依存する)

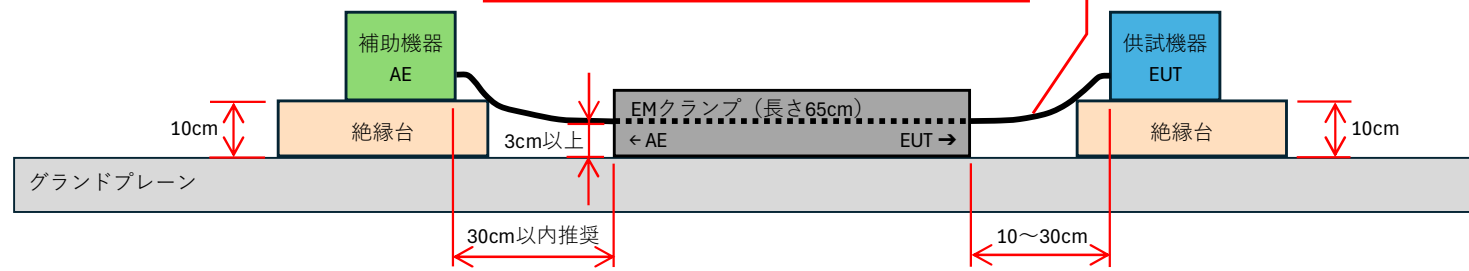

ケーブルはできるだけ短くする
 (20~25cm程度、但しEUTおよびAEの電源ケーブル接続部の高さに依存する)

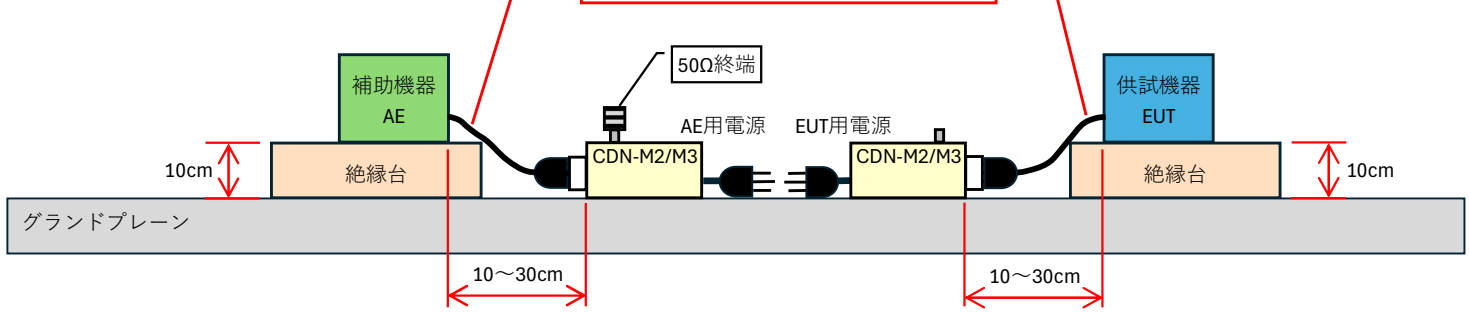

1) IEC 61000-4-シリーズイミュニティ試験規格の概要, e・オータマ, 2018
<http://www.emc-ohshima.jp/emc/reference.html>