紫外線フェードメータ

料金表コード	R02
商品名	紫外線フェードメーター
メーカー名	スガ試験機㈱
型式	U48AUHBBR
取得年月	2024年1月
仕様	紫外線カーボンアーク灯法（40時間） 試料面放射照度：500±100W/m^2（300-700nm） BP温度：63±3℃ 湿度：35～50±5%RH 試料：65×55㎜　102枚まで（65×110mm　51枚）

用途・使用例

■紫外線による試料の物性変化や色変化等の測定

■JIS L 0842紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験

この装置は紫外部（波長388nm付近:右図参照）に強力なエネルギーを持つ光源により、試料を劣化（変色や強度低下など）させることが出来ます。

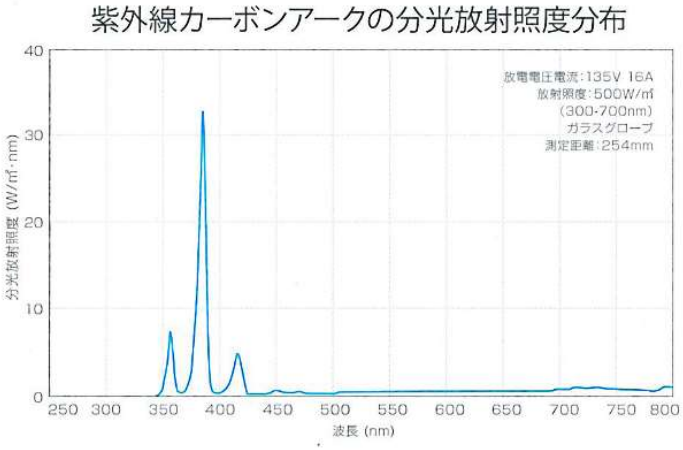

滋賀県長浜市三ツ矢元町27－39

TEL　0749-62-1492　　FAX 0749-62-1450